


**CONJUNTO
40 SEMI**

**ELEMENTO DE AMARRE
LANYARD**

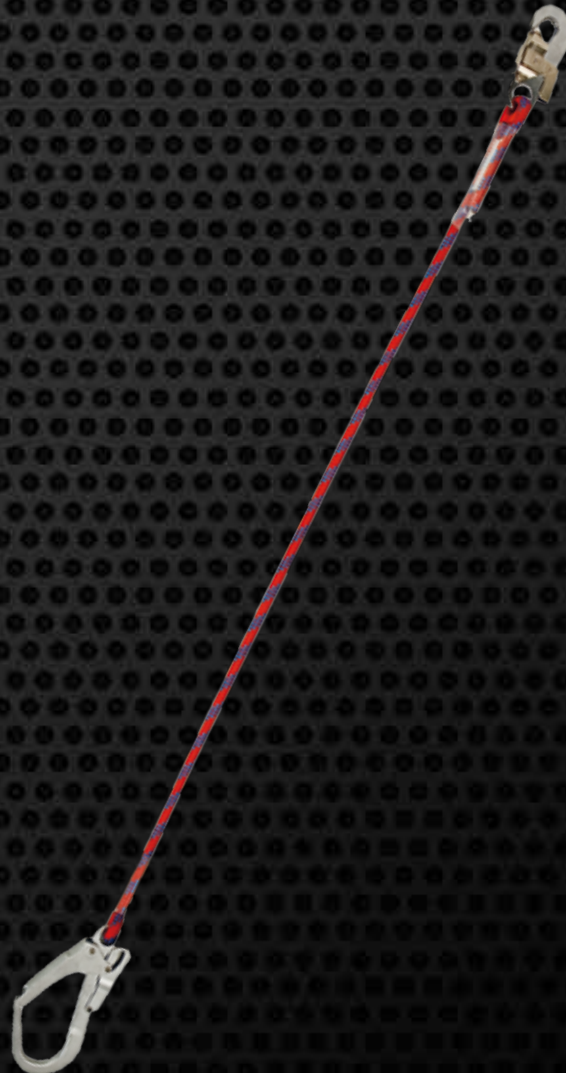


CONJUNTO 40 SEMI ELEMENTO DE AMARRE LANYARD

Descripción Description

El conjunto mod. 40 semi constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro. Está concebido para unirse a un arnés anticaídas evitando el riesgo de caída en cada momento.

The kit mod. 40 semi is an indispensable element for a safe fall arrest system able to support the most demanding work situations, ensuring perfect protection at all times.

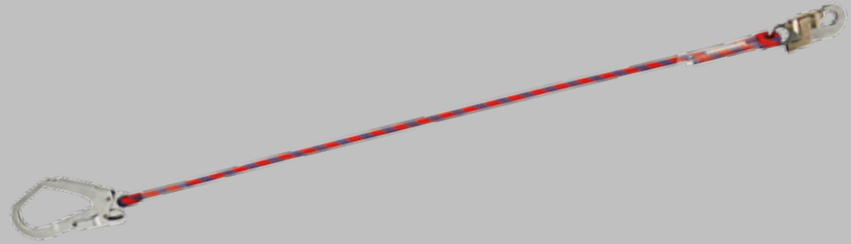

Características Characteristics

Está constituido por una cuerda de poliamida semiestática de clase A que posee un diámetro de 11 mm y una gran resistencia a la tracción.

The anchoring rope consists of polyamide semistatic rope class A of diameter 11 mm and high tensile strength and contains a red wear indicato

1 conector mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

1 conector mod. 32: Steel directional connector. Automatic threaded locking system. Used for anchoring or to connect in structures. MBL: 22 kN. 18 mm opening.

1 conector mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

1 conector mod. 31: Directional steel connector with an automatic jocking system. Appropriate for connection to large diameter structures. MBL: 22kN. 54 mm opening.

Disponible en tres medidas: 1m, 1,5m y 2m.

Length available: 1m, 1.5m and 2m.

Carga de rotura mínima: 22kN.

MBL: 22kN.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

Peso: 0,875 kg.

Weight: 0,875 kg.

Conector mod. 31
Connector mod. 31

◆ 22 kN  54 mm



Conector mod. 32
Connector mod. 32

◆ 22 kN  18 mm

