



ABSORBEDOR DE ENERGÍA
ENERGY ABSORBER
ABSORBEUR D'ÉNERGIE

37 SEMI 32/31




FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE

Rev: 15/03/2024



MADE IN SPAIN

WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM





37 SEMI 32/31

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

El conjunto absorbedor modelo 37 SEMI con elemento de amarre de cuerda semiestática, constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio absorbedor lo lleva incorporado.

The energy absorber model 37 SEMI with semi-static rope lanyard is an indispensable component to form a safe fall arrest system capable of withstanding the most demanding work situations, designed to be connected, by means of an appropriate connector, to a fall arrest harness, without the use of lanyards, as the absorber itself incorporates them.

L'absorbeur modèle 37 SEMI avec la longe en corde semi-statique, est un composant indispensable pour former un système antichute sûr capable de résister aux situations de travail les plus exigeantes. Il est conçu pour être connecté à un harnais antichute au moyen d'un mousqueton approprié, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des langes, étant donné que l'absorbeur lui-même les incorpore.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

El absorbedor 37 SEMI incluye conectores:

The 37 SEMI absorber includes connectors:

L'absorbeur 37 SEMI comprend des mousqueton:



Mod. 31

◆ 23 kN

⊓ 51 mm



Mod. 32

◆ 23 kN

⊓ 18 mm

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.


 **0,756 kg.**




37 SEMI 32/31

1. Conectores mod. 32 / Connectors mod. 32 / Mousqueton mod. 32
2. Conector mod. 31 / Connector mod. 31 / Mousqueton mod. 31
3. Banda de absorción / The absorption strap / bande d'absorption
4. Elemento de amarre / Lanyard / Lanyard

L= Longitud / Length / Longueur: 1.55m

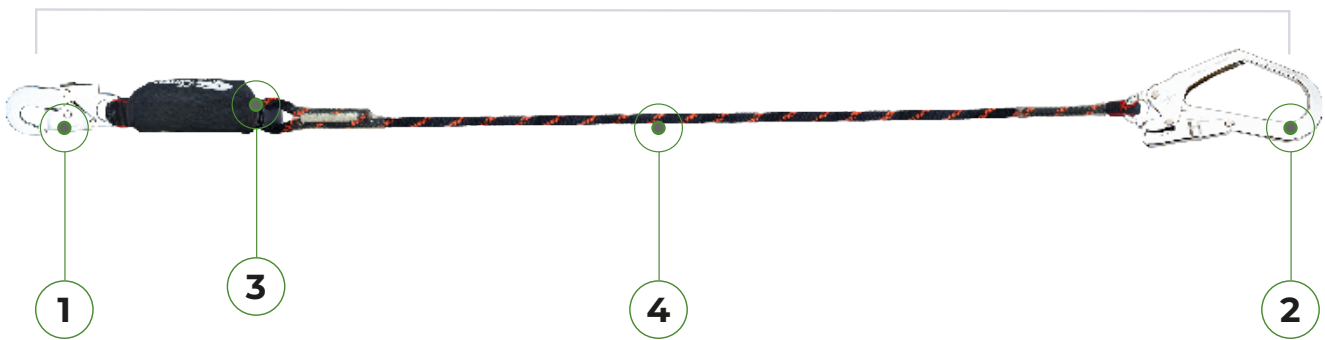

DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD / MINIMUM SAFETY DISTANCE / DISTANCE MINIMALE DE SÉCURITÉ

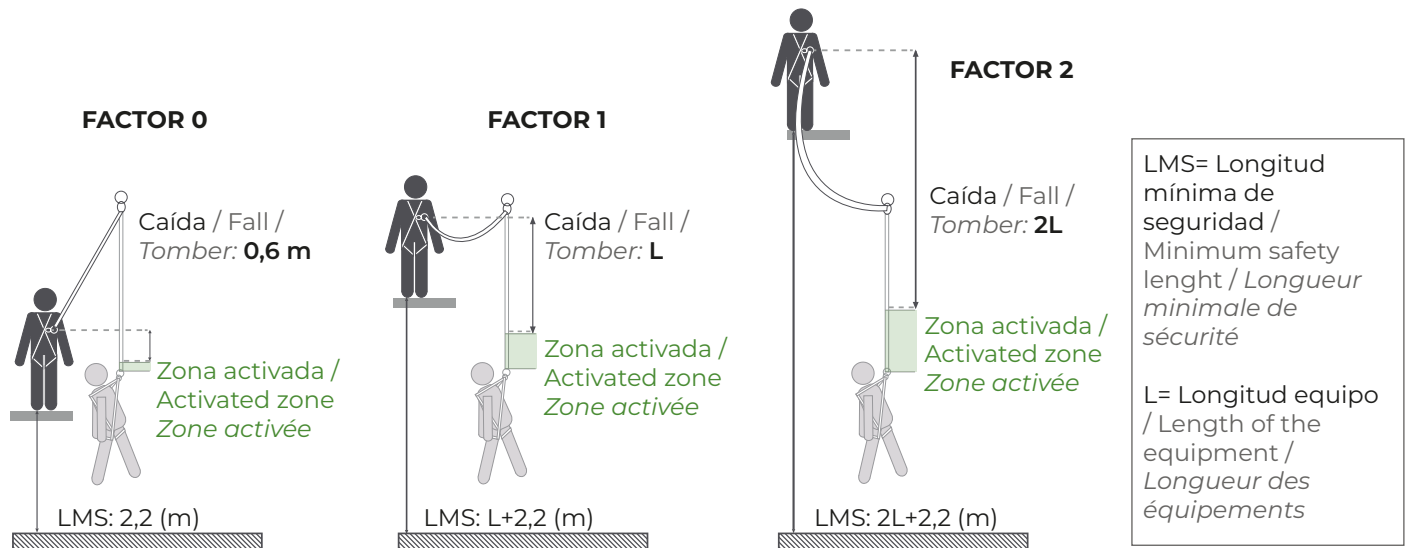

La longitud máxima admisible del absorbedor de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder de 2 m



The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed 2 m



La longitud máxima admisible de l'absorbeur d'énergie, y compris la longe et les connecteurs, ne doit pas dépasser 2 m.

CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

CERTIFICACIÓN UE
Reglamento (UE) 2016/425
Norma: EN 355:2002
Organismo de control: 1019

CERTIFICATION - TEST

EU CERTIFICATION
Regulation (EU) 2016/425
Norm: EN 355:2002
Control body number: 1019

CERTIFICATION - TESTS

CERTIFICATION UE
Règlement (UE) 2016/425
Norme: EN 355:2002
Numéro de l'organisme de contrôle: 1019