

**53 BUCLES  
ARBORICULTURA**

# ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER



## 53 BUCLES ARBORICULTURA ABSORBEDOR DE ENERGÍA ENERGY ABSORBER

### Descripción Description

El absorbedor de energía modelo 53 bucles arboricultura es un modelo apto para trabajos de arboricultura y talas. Es un elemento indispensable para formar un conjunto anticaídas junto a un arnés. Permite poder abrazar la estructura sin tener que estrangular la cinta. Ofrece una gran versatilidad al poder acortar o extender la longitud del elemento de amarre.

The energy absorber mod. 53 bucles arboricultura is an energy absorber suitable for arboriculture works. With a safety harness, it is an indispensable element for a safe fall arrest system. It offers great versatility, as the length of the tether can be shortened or lengthned. Includes an anchoring ring to connect with the harness.

### Características Characteristics

**Banda de amarre:**  
 Están fabricadas con hilado de fibra sintética de ancho nominal 19 mm.

**Lanyards:**  
 Made of woven synthetic fibre of 19mm nominal width

**Absorbedor de energía:**  
 Está fabricado a partir de fibra sintética entrelazada con el fin de disipar la energía generada por la caída.

**Energy absorber:**  
 The absorption strap comprises two interwoven textile pieces, folded and located within a transparent plastic cover.

**Costuras:**  
 La composición es de filamento continuo de nylon bondeado.

**Stitches:**  
 Continuous bonded nylon thread.

Incorpora un maillón que permite la sustitución de los elementos de amarre en caso de necesidad.

Incorporates a quick link that enables replacement of the lanyards if it is needed.

**Conectores:**  
 1 x Mod. 32: Carga mínima de rotura: 22kN  
 18mm apertura  
 2 x Mod. PCX-001:  
 Carga mínima de rotura: 22kN  
 24mm apertura

**Connectors:**  
 1 x Mod. 32: MBL: 22 kN 18mm opening  
 2 x Mod. PCX-001:  
 MBL: 22 kN 24mm opening

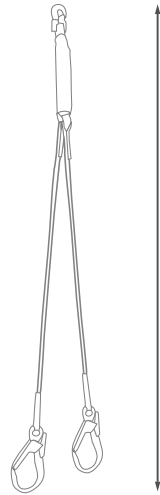
Conector mod. PCX-001  
 Connector mod. PCX-001

◆ 22 kN □ 24 mm

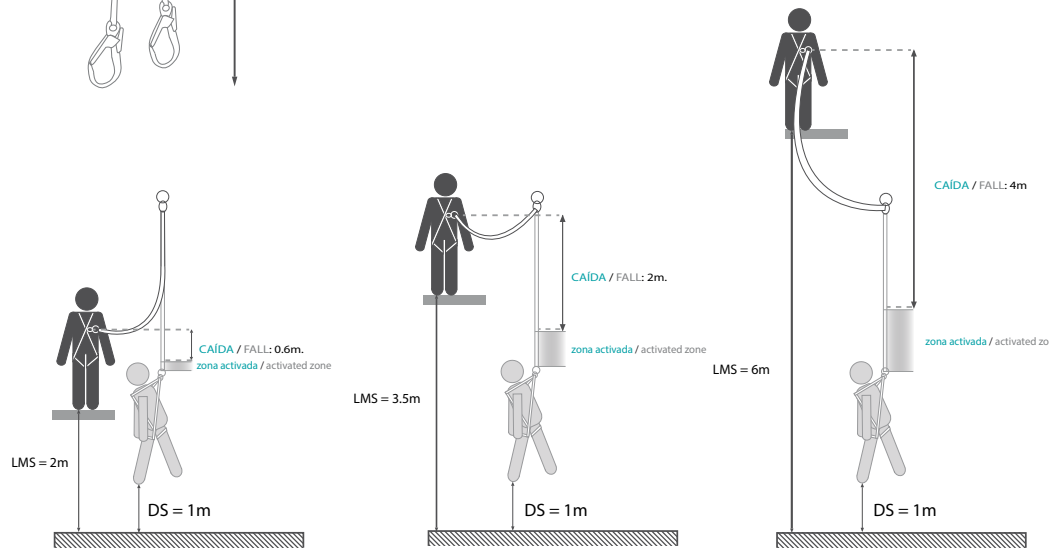


Conector mod. 32  
 Connector mod. 32

◆ 22 kN □ 18 mm

**Distancia mínima de seguridad**  
 Minimum safety distance


Longitud / Length: 1,75 m


 DS = Distancia de seguridad / Safety distance  
 LMS = Longitud mínima de seguridad / Minimum safety length.

La longitud máxima admisible del absorbedor de energía incluido el elemento de amarre y los conectores no debe exceder de los dos metros

The maximum permissible length of the energy absorber including lanyard and connectors must not exceed two meters